卡丽 KARAT

安装说明书

蹲便器手按冲洗阀 / 蹲便器脚踩冲洗阀
17903T-MA-CP / 17904T-MA-CP

安装之前

请仔细阅读说明书，熟悉所需工具、材料和安装顺序。参照相关章节完成您所需的安装，以避免昂贵的损失。除了正确的安装外，请详阅所有的操作和安全说明。
本说明书所含的一切资料均以印刷时所有的最新产品为准。

定购信息

蹲便器 手按冲洗阀 17903T-MA-CP

蹲便器脚踩冲洗阀 17904T-MA-CP

蹲便器 手按冲洗阀中推荐使用 905mmX305mm长度的弯管(不随货供应)

安装环境

* 安装前应确认进水管路是否已正确安装完毕，并已用水进行过冲洗，确保进水管路内无杂质。
* 进水管通径应与本产品一致。
* 安装时进水管与出水管的位置尺寸正确，不能强行偏移安装。
* 安装时冲洗阀供水前端应配有长6米，直径32㎜的供水管。

产品性能特点

* 具有延时冲洗、自动关闭功能。
* 吸盘式橡胶圈关水，能适应特高水压和低水压密封。
* 外形简洁美观，安装维修方便，操作简便。

产品性能参数

公称通径DN	DN25	适用介质	水
进水接管螺纹	G1"	介质温度	1℃~50℃
压力工作范围	0.10~0.90MPa	平均用水量	≤6.0L
推荐供水压力	0.24~0.55MPa	水量调节范围	5.0~8.0L

尺寸图

单位：毫米

17903T-MA-CP

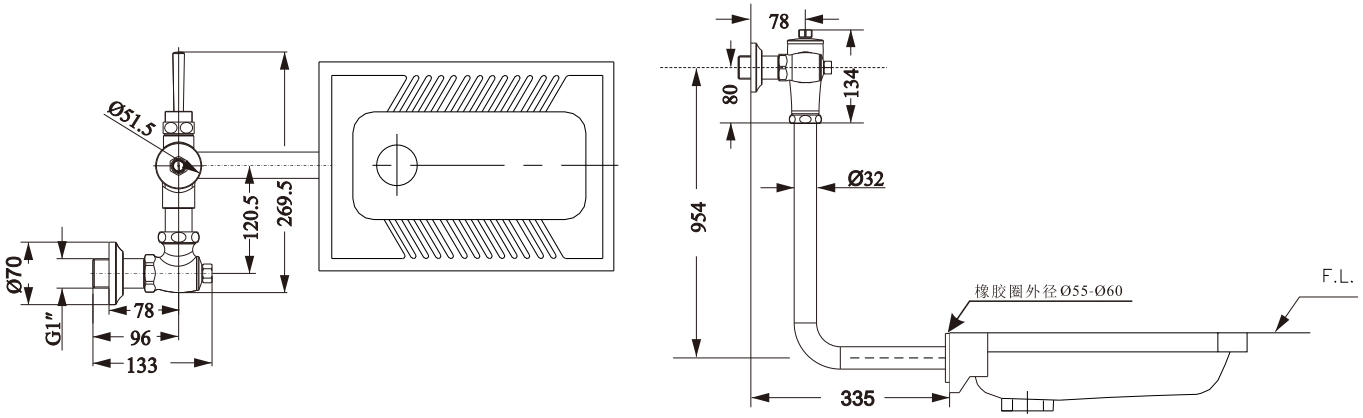

17904T-MA-CP

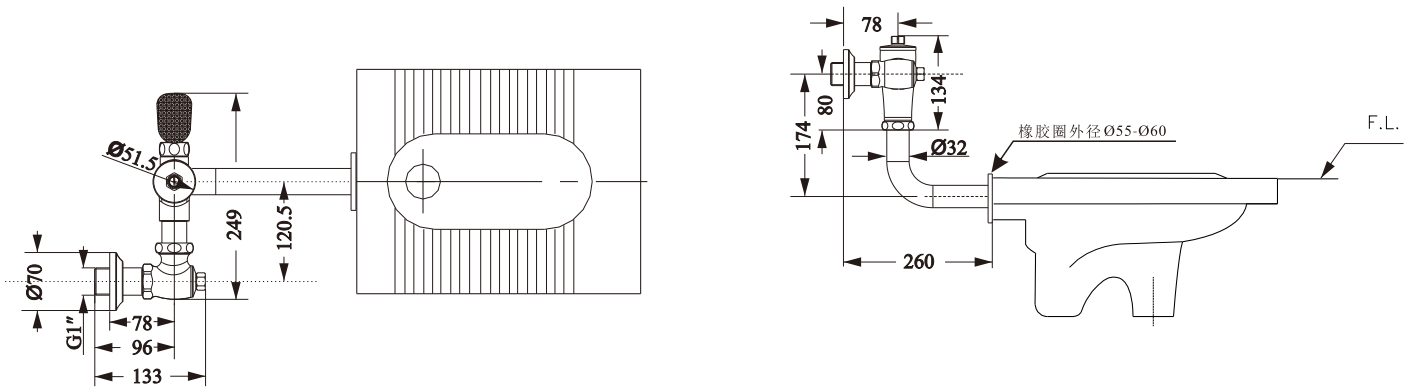

1526034-T2-A

安装说明

*按图示将已经拆出的冲洗阀旋入缠上生料带或者麻丝的进水管上，（预埋管道可根据安装参考尺寸进行铺设）。参考图一。

*按图示二将圈及连接螺帽套人出水管内（注意：垫圈斜口向上）插入阀体，旋紧连接螺帽。

*将出水管下端套上T型密封圈，与蹲便器相连接。安装完毕后，接通水源，保证各衔接口无渗漏。参考三



图1



图2



图3

调节

*使用中，如需调整冲洗流量，可调节螺钉1。顺时针为流量减小，反之增大。如要调整冲洗时间，可调节螺钉2。顺时针为冲洗时间减短，反之增大。参考图四。

*脚踩冲洗阀除安装高度不一致，其它安装方法与手按式一致。



图4

在进行《GB 28379-2012, 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》，5.2条峰值流量测试时，将调节螺钉调平如图所示状态下进行测试。

(图片仅供参考)



图5



图6

一年有限担保

卡丽担保本产品自购买之日起一年内无材料及制造工艺上的瑕疵。本担保仅适用于在中国大陆购买并安装的卡丽产品。

在担保期内，如经卡丽核查后发现产品在正常使用的情况下存在瑕疵，卡丽将自行决定对产品进行修理、更换、或是作适当的调整。卡丽不承担上述成本以外的人工成本、拆除或安装的成本。由于意外、过度使用或使用不当造成的产品损害不属于担保范围之内。不适当的保养和清洁将导致担保无效。

为获得担保服务，请通过您的经销商、承包商、家居中心或网络零售商联系我们。请确保提供所有相关的信息，包括完整的问题描述、型号、颜色、表面镀层、购买时间及销售方。请务必同时提供购买凭证（原销售发票）。

在法律允许的范围内，卡丽及/或销售商提供此担保以取代所有其他明示或默示的担保（包括但不限于产品的适销性和适用于特定目的的担保），并且卡丽及/或销售商对任何特殊、附带或衍生性损害赔偿不承担责任。

这是我们全部的书面担保。

卡丽 KARAT

维修零件图

蹲便器手按冲洗阀
17903T-MA-CP

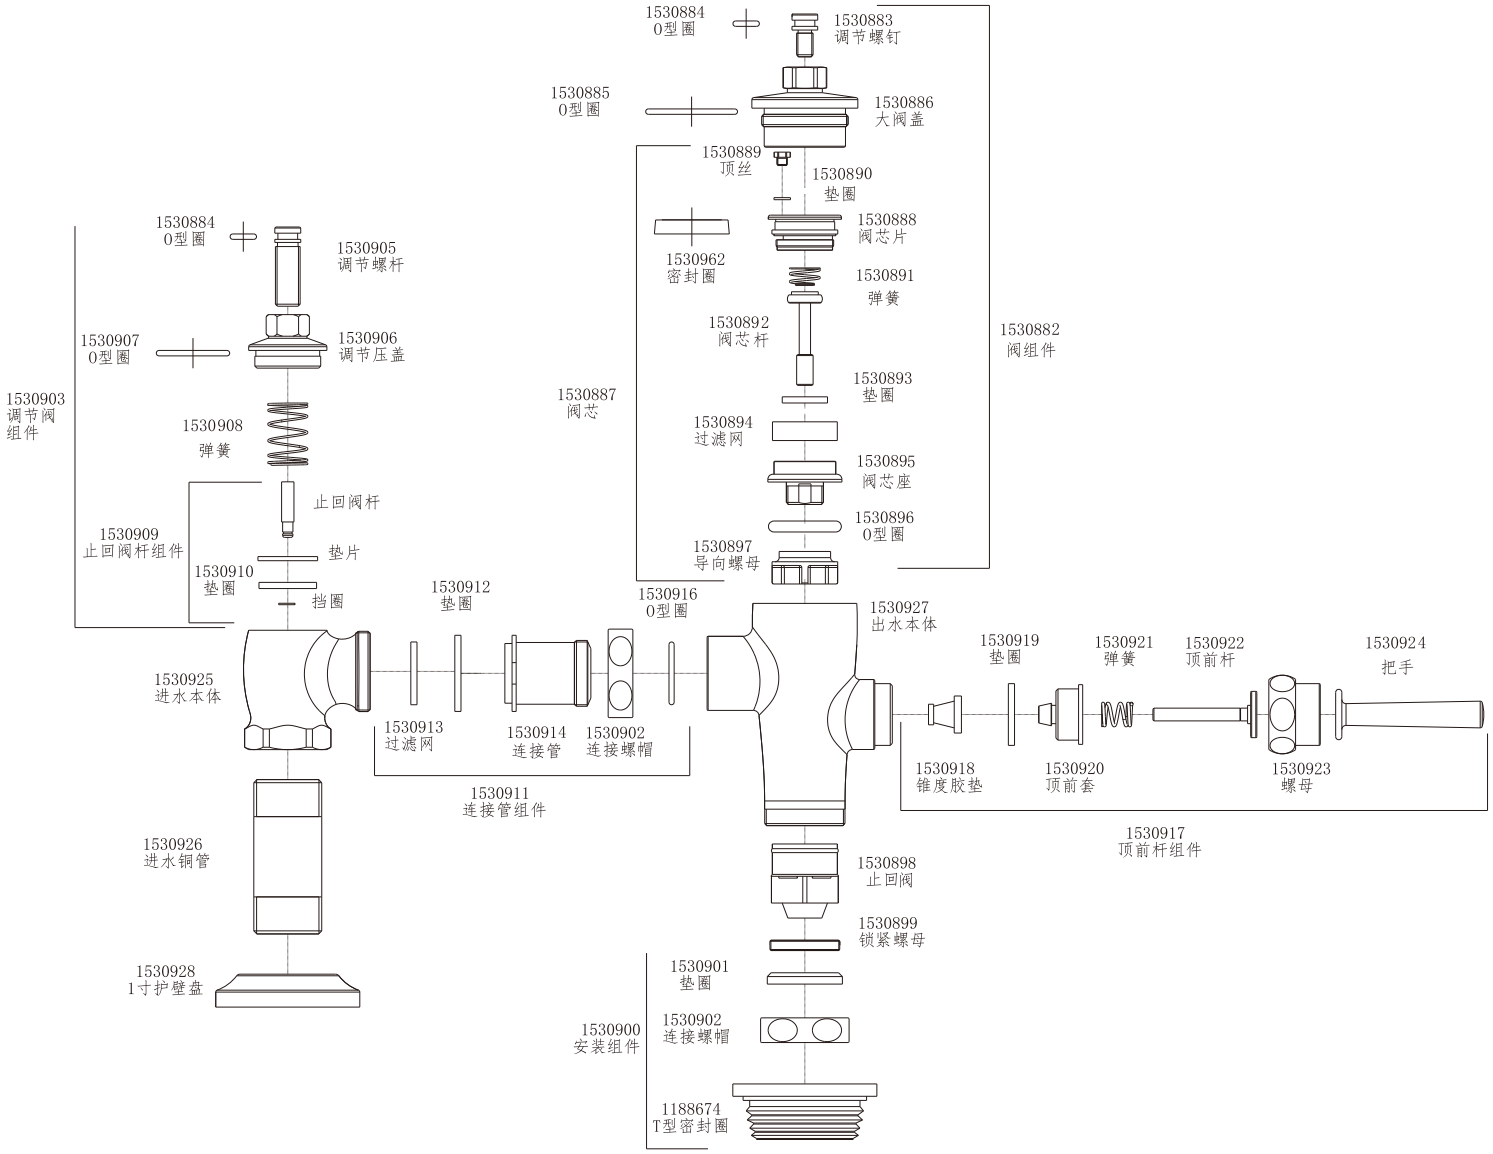

卡丽 KARAT

维修零件图

蹲便器脚踩冲洗阀
17904T-MA-CP

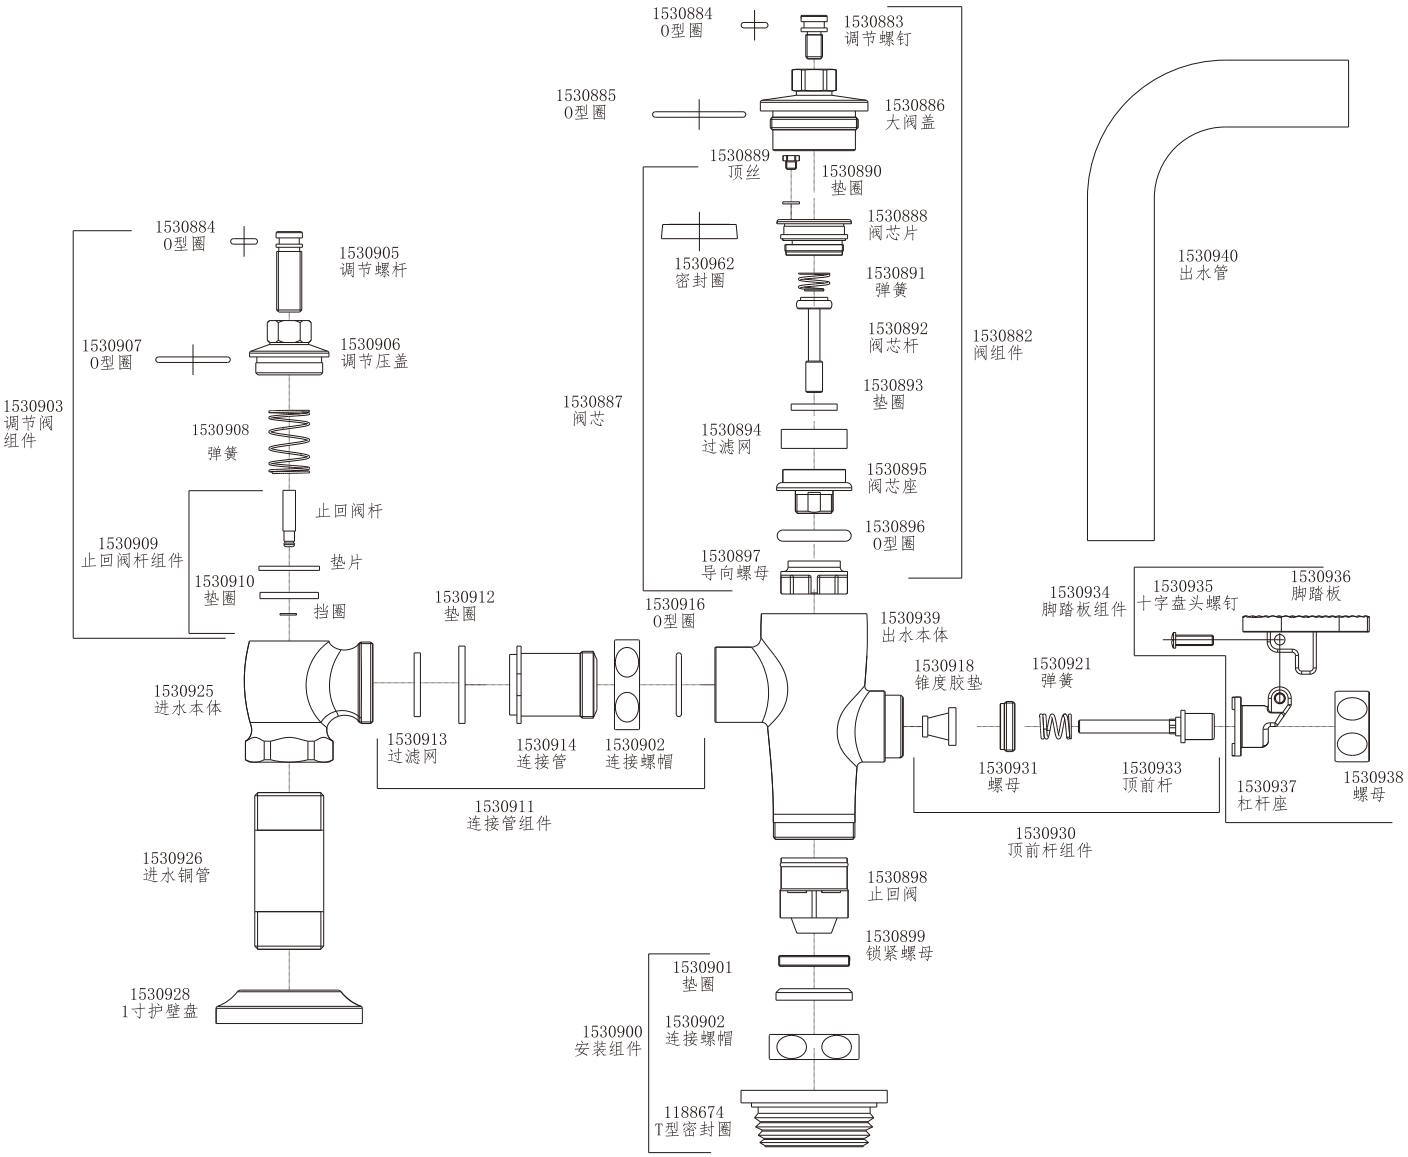

上海澈和贸易有限公司
上海市静安区江场三路126、128、130号2层
电话：400-920-8262
邮编：200436