

安装之前

请仔细阅读说明书，熟悉所需工具、材料和安装顺序。参照相关章节完成您所需的安装，以避免昂贵的损失。除了正确的安装外，请详阅所有的操作和安全说明。
本说明书所含的一切资料均以印刷时所有的最新产品为准

安装环境

- * 安装前应确认进水管路是否已正确安装完毕，并已用水进行过冲洗，确保进水管路内无杂质。
- * 进水管通径应与本产品一致。
- * 安装时进水管与出水管的位置尺寸正确，不能强行偏移安装。
- * 安装时冲洗阀供水前端应配有长6米，直径32mm的供水管。

产品性能特点


- * 具有延时冲洗、自动关闭功能。
- * 吸盘式橡胶圈关水，能适应特高水压和低水压密封。
- * 外形简洁美观 安装维修方便 操作简便

产品性能参数

公称通径DN	DN25	适用介质	水
进水接管螺纹	G1"	介质温度	1℃~50℃
压力工作范围	0.10~0.90MPa	平均用水量	≤6.0L
推荐供水压力	0.24~0.55MPa	水量调节范围	5.0~8.0L

尺寸图

单位: 毫米

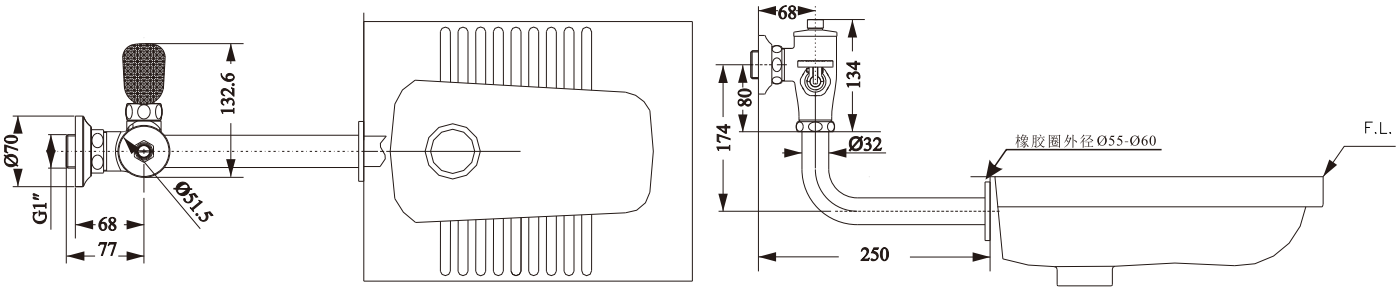

安装说明

- * 按图示将已经拆出的连接管缠上生料带或者麻丝作填充物，套上连接螺帽旋入预埋好的连接管上。(预埋管道可根据安装参考尺寸进行铺设)然后将阀体垫上橡胶垫片，使用连接螺母将其固定于进水管道上。(见图1)
- * 按图示将垫圈及连接螺帽套入出水管内(注意，垫圈斜口向上)插入阀体，旋紧连接螺帽。同时将出水管下端套上T型密封圈套，与蹲便器相连接。安装完毕后，接通水源，保证各衔接口无渗漏。(见图2)




图1

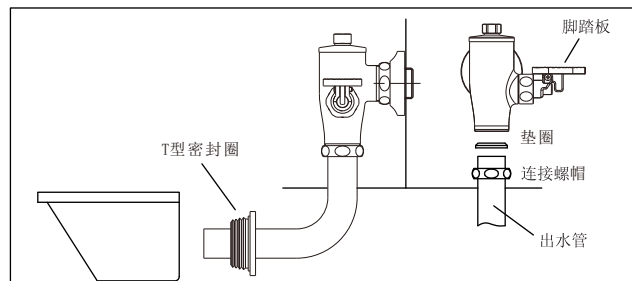


图2

调节

- * 如果调整冲洗时间，可调节螺钉1。顺时针冲洗时间减短，反之增大。(见图3)




图3

在进行《GB 28379-2012，便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》，5.2条峰值流量测试时，将调节螺钉调平如图所示状态下进行测试。

(图片仅供参考)



图4



图5

一年有限担保

卡丽担保本产品自购买之日起一年内无材料及制造工艺上的瑕疵。本担保仅适用于在中国大陆购买并安装的卡丽产品。

在担保期内，如经卡丽核查后发现产品在正常使用的情况下存在瑕疵，卡丽将自行决定对产品进行修理、更换、或是作适当的调整。卡丽不承担上述成本以外的人工成本、拆除或安装的成本。由于意外、过度使用或使用不当造成的产品损害不属于担保范围之内。不适当的保养和清洁将导致担保无效。

为获得担保服务，请通过您的经销商、承包商、家居中心或网络零售商联系我们。请确保提供所有相关的信息，包括完整的问题描述、型号、颜色、表面镀层、购买时间及销售方。请务必同时提供购买凭证（原销售发票）。

在法律允许的范围内，卡丽及/或销售商提供此担保以取代所有其他明示或默示的担保（包括但不限于产品的适销性和适用于特定目的的担保），并且卡丽及/或销售商对任何特殊、附带或衍生性损害赔偿不承担责任。

这是我们全部的书面担保。

上海澈和贸易有限公司
上海市静安区江场三路126、128、130号2层
电话：400-920-8262
邮编：200436

