

### 安装之前

请仔细阅读说明书，熟悉所需工具、材料和安装顺序。参照相关章节完成您所需的安装，以避免昂贵的损失。除了正确的安装外，请详阅所有的操作和安全说明。

本说明书所含的一切资料均以印刷时所有的最新产品为准

### 安装环境

- \* 安装前应确认进水管路是否已正确安装完毕，并已用水进行过冲洗，确保进水管路内无杂质。
- \* 进水管通径应与本产品一致。

### 产品性能特点


- \* 具有延时冲洗、自动关闭功能。
- \* 吸盘式橡胶圈关水，能适应特高水压和低水压密封。
- \* 外形简洁美观，安装维修方便，操作简便。

### 产品性能参数

公称通径DN	DN15	适用介质	水
进水接管螺纹	G1/2"	介质温度	1°C~50°C
压力工作范围	0.10~0.90MPa	平均用水量	≤1.5L
推荐供水压力	0.17~0.55MPa	水量调节范围	0.8~3.0L



### 尺寸图

单位：毫米


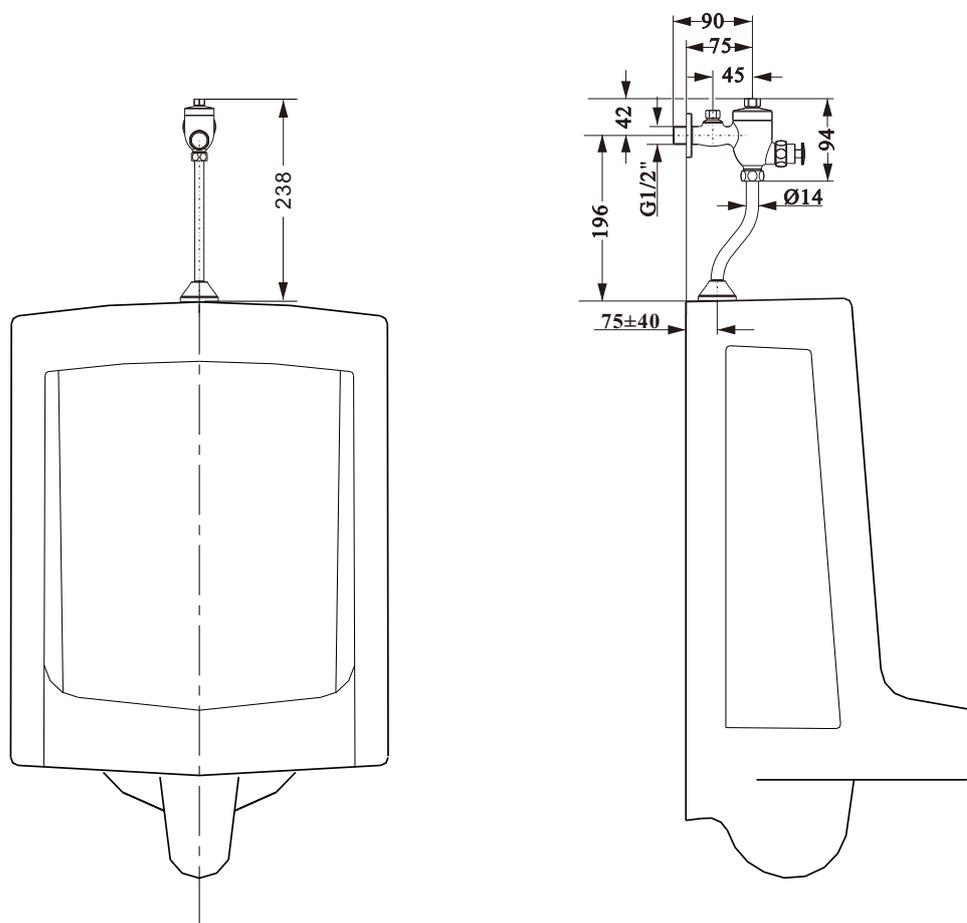


## 安装说明

按图示顺序将主体安装在已经预埋好的G1/2"管道螺纹上，（螺纹连接部位缠上适量生料带,增强密封效果。）。根据“小便管”的可安装偏心范围及长度，确定好“小便器”所需的固定位置。将“小便器”固定在墙面上。在小便器上依次装入“上进水接头组件”及“装饰盖”，然后插入“小便管”旋紧螺母即可。

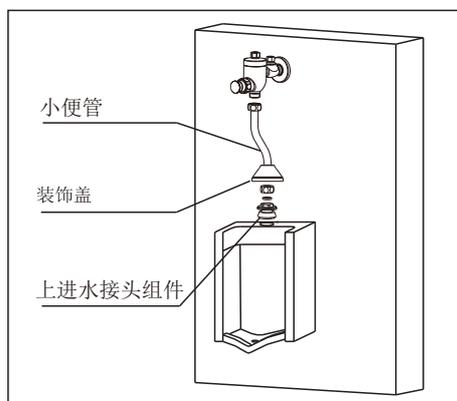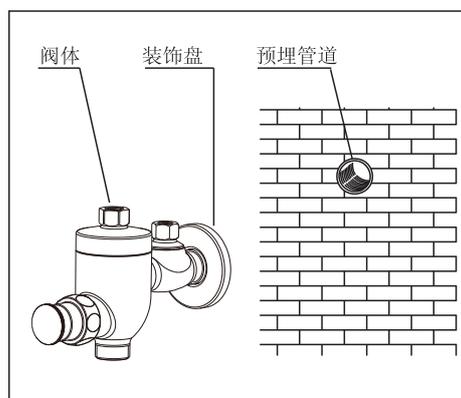


## 安装效果图

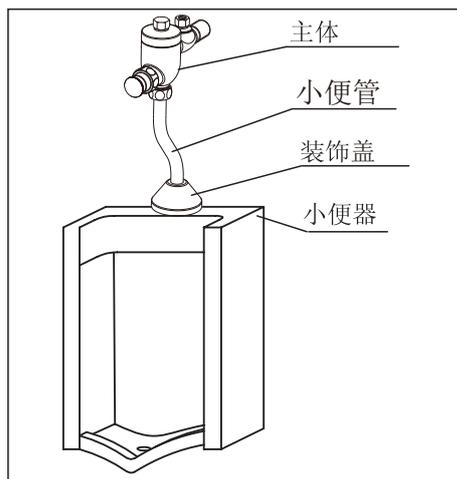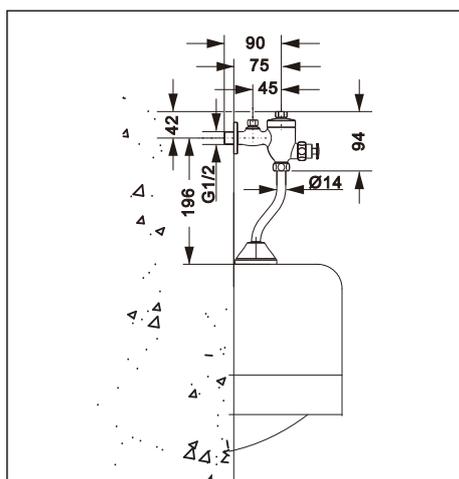

## 调节

小便阀冲洗时间的调节：可调节图示螺钉1，顺时针调节螺钉为冲洗时间减短，从而达到节水的效果。阀体进水源的关闭：如需要关闭阀体前端的进水，可将螺钉2顺时针旋紧，关闭阀体进水。

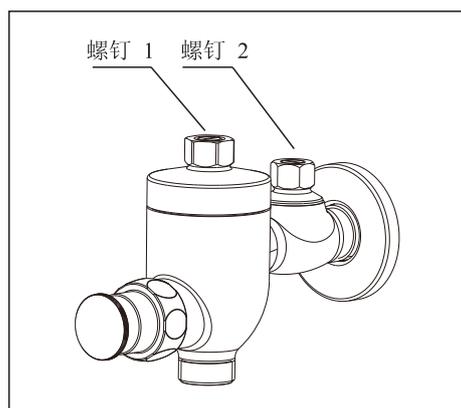

## 一年有限担保

卡丽担保本产品自购买之日起一年内无材料及制造工艺上的瑕疵。本担保仅适用于在中国大陆购买并安装的卡丽产品。

在担保期内，如经卡丽核查后发现产品在正常使用的情况下存在瑕疵，卡丽将自行决定对产品进行修理、更换、或是作适当的调整。卡丽不承担上述成本以外的人工成本、拆除或安装的成本。由于意外、过度使用或使用不当造成的产品损害不属于担保范围之内。不适当的保养和清洁将导致担保无效。

为获得担保服务，请通过您的经销商、承包商、家居中心或网络零售商联系我们。请确保提供所有相关的信息，包括完整的问题描述、型号、颜色、表面镀层、购买时间及销售方。请务必同时提供购买凭证（原销售发票）。

在法律允许的范围内，卡丽及/或销售商提供此担保以取代所有其他明示或默示的担保（包括但不限于产品的适销性和适用于特定目的的担保），并且卡丽及/或销售商对任何特殊、附带或衍生性损害赔偿不承担责任。

这是我们全部的书面担保。

上海澈和贸易有限公司  
上海市静安区江场三路126、128、130号2层  
电话：400-920-8262  
邮编：200436

